


### Знаки магистральных газопроводов в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-454-2010

Наименование	Размер (мм)	Цена
Закрепление трассы газопровода на местности	450x600	1 180 р.
Крышка ЗТГМ	1250x560	3 100 р.
Оголовок ЗТГМ		3 600 р.
Закрепление границ зон обслуживания	350x700	940 р.
Остановка запрещена	D-600	1 540 р.
Запрещается пользоваться открытым огнем	D-600	1 540 р.
Газопровод. Периезд запрещен	D-600	1 540 р.
Газ! Вход запрещен	D-600	1 540 р.
Осторожно Газопровод	A-710	1 120 р.
Осторожно! Газ	A-450	760 р.
	250x500	740 р.

### Маски знаков магистральных газопроводов в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-454-2010

Наименование	Размер (мм)	Цена
Закрепление трассы газопровода на местности	450x600	360 р.
Закрепление границ зон обслуживания	350x700	320 р.
Остановка запрещена	D-600	680 р.
Запрещается пользоваться открытым огнем	D-600	680 р.
Газопровод. Периезд запрещен	D-600	680 р.
Газ! Вход запрещен	D-600	680 р.
Осторожно Газопровод	A-710	340 р.
Осторожно! Газ	A-450	140 р.
	250x500	160 р.


### Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств 140x210 мм



В макет таблички-указателя может бесплатно вноситься название и номер телефона организации и другая дополнительная информация.

пластик, двухцветная	80 р.
пластик, трехцветная	90 р.
металл, двухцветная	160 р.
металл, трехцветная	170 р.

### Сигнальные столбики, предназначенные для обозначения охранных зон, трасс подземных коммуникаций, изменения направления трасс

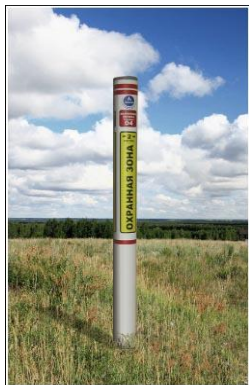

Размеры: длина 3000 мм, диаметр 110 мм.

Цена 3 000 р.

Сигнальный столбик изготавливается из ПВХ пластика. Изображение на столбик наносится атмосферостойкими красками методом шелкотрафаретной печати. В верхней части столбика устанавливается заглушка из ПВХ пластика для предотвращения попадания осадков внутрь. В нижней части столбика имеются два отверстия для установки арматуры, препятствующей извлечению столбика из земли после его установки.

### Металлоизделия

Крепление - хомут D-57 мм. с метизами	160 р.
Крепление - хомут D-76 мм. с метизами	150 р.
Стойка для знака оцинкованная или окрашенная	обсчитывается индивидуально

- Дорожные знаки и знаки ИДП имеют сертификат соответствия № РОСС RU.МТ08.Н02570.
- Основа знака изготавливается из оцинкованного железа толщиной не менее 0,8 мм.
- Маска знака изготавливается из световозвращающей пленки методом шелкографической печати и аппликации.
- Организуем доставку транспортными компаниями, ж/д транспортом.
- Изготавливаем любые металлоконструкции для крепления и установки дорожных знаков по эскизам заказчика.